
robotkarol — Beispieldokument




Zum Ausprobieren: `karol.arrrg.de/#2t7t` und `karol.arrrg.de/#9fq2`.


B1 — Bis zum Regal

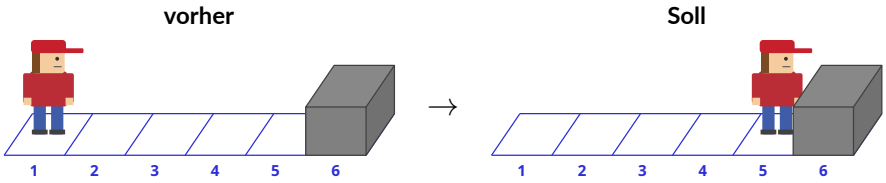


B2 — Fünf Rückgabe-Marken (Karol sichtbar auf der Marke)

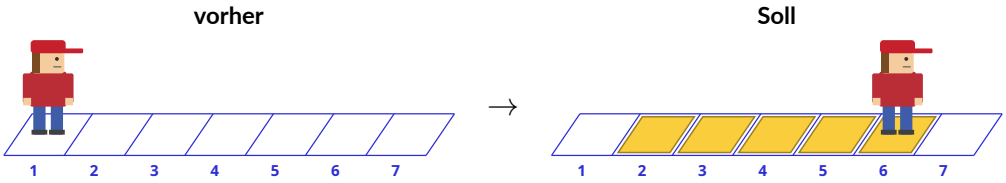


S2 — Umtausch-Regal (mit Hervorhebung der Ziegel-Felder)

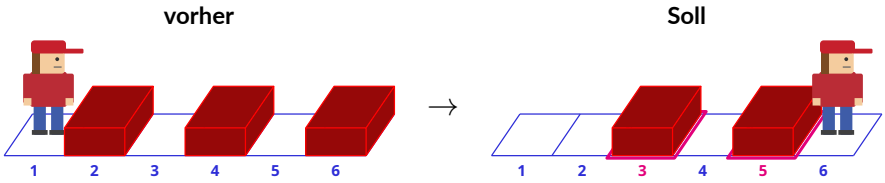


G2 — Bis zur Lese-Ecke

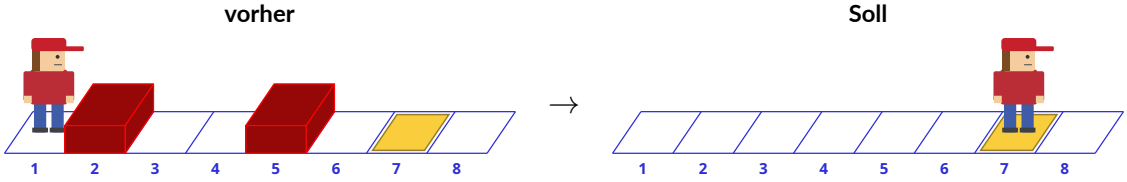


Vorhersage-Aufgabe: leeres Gitter zum Eintragen




Stapel, Klettern, Kombinationen

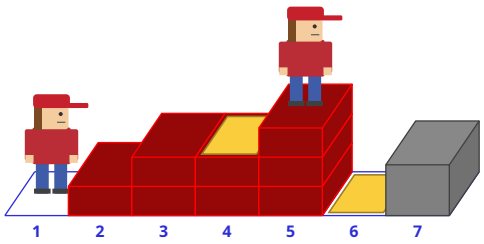


A1 — **Auftrag in einem Bild** (Start- und Zielzustand)

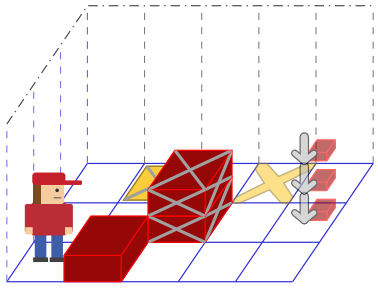




A2 — Derselbe Auftrag als Vorher-nachher-Paar

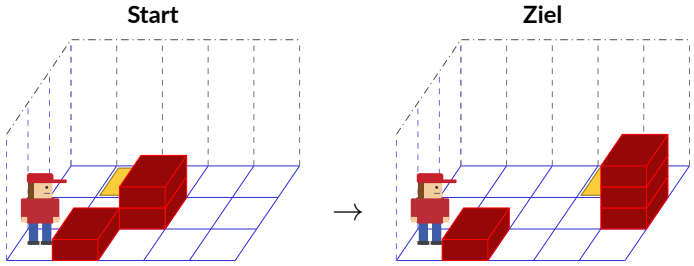


A3 — **Aufräumauftrag** (Draufsicht)

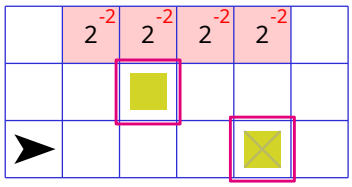


Räume alles weg. Die Marke in Feld 3/2 bleibt liegen.

A4 — **Aufbauauftrag** (mit Koordinaten)

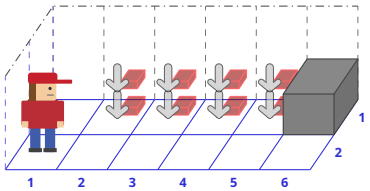

Baue eine Mauer aus je zwei Ziegeln von 2/1 bis 5/1.

Musterlösung G1 als Blockprogramm

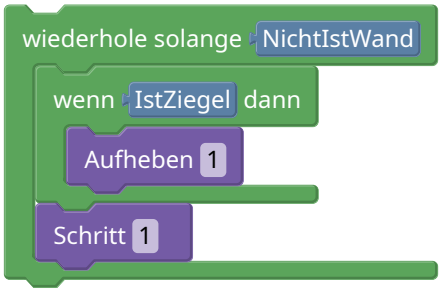


Musterlösung S2 als Blockprogramm




Lückenaufgaben für ein Arbeitsblatt

Mit Platzhalterkommentar (wie in Karol Online) oder Geisterblock, dazu ein leerer Bedingungs-Sockel:

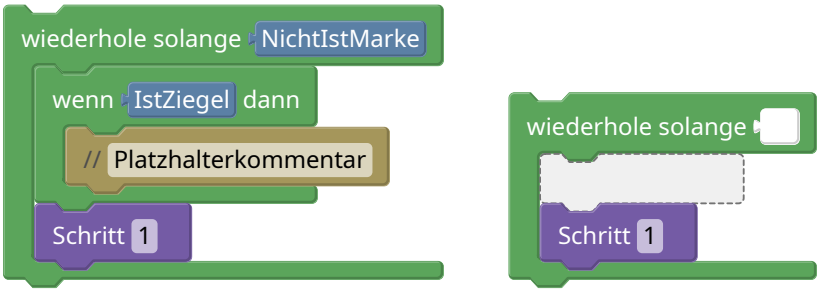

Vollständiges Programm mit Hut und eigener Anweisung

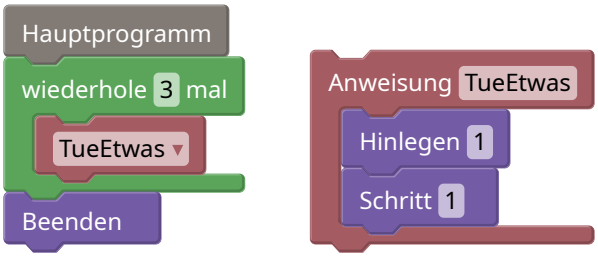

Im Fließtext: Die Bedingung IstZiegel prüft das Feld *vor* Karol, der Block MarkeSetzen wirkt *unter* Karol.

Dasselbe im Druckmodus

Für Kopien: `\usepackage[druck]{robotkarol}` stellt das ganze Dokument auf Graustufen um. Hier ist der Modus nur für diese Seite eingeschaltet — mit `\karolsetup{druck=true}` in einer Gruppe.

